

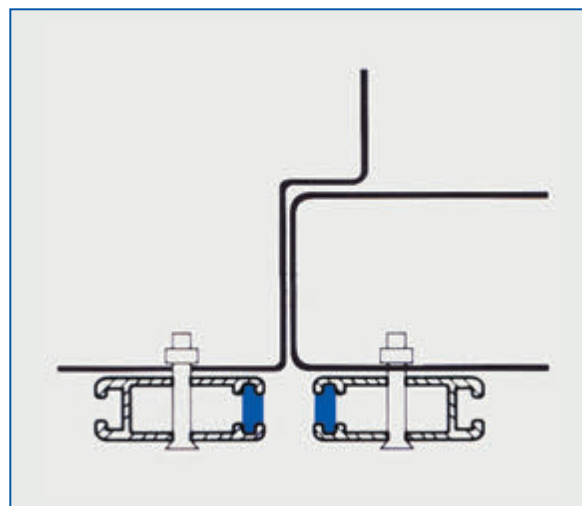


Фотобарьер

Размеры и монтажные отверстия

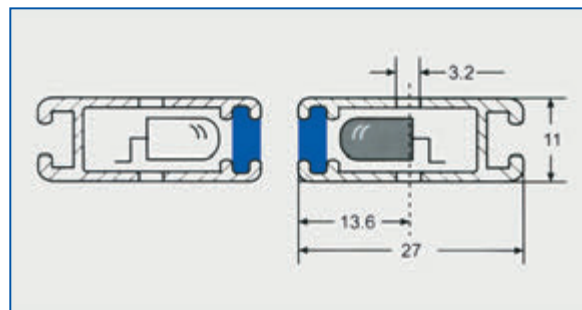


EN 81-20 Стандарт Фотобарьера

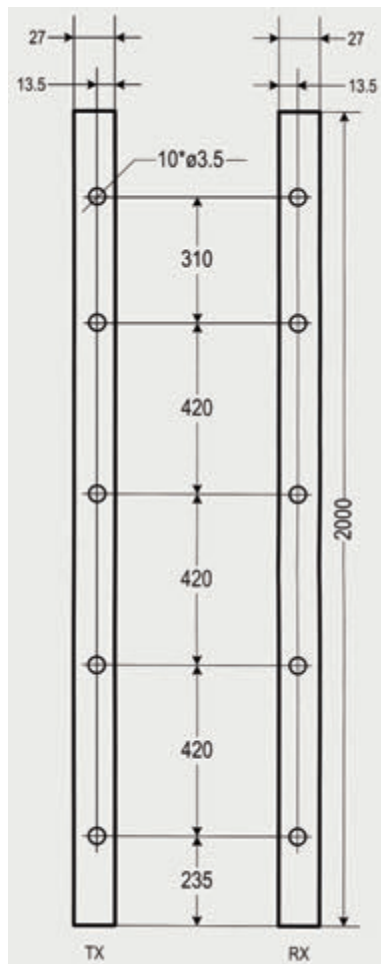

WECOMXB-Q5(N)

WECOMXB-Q8(N)

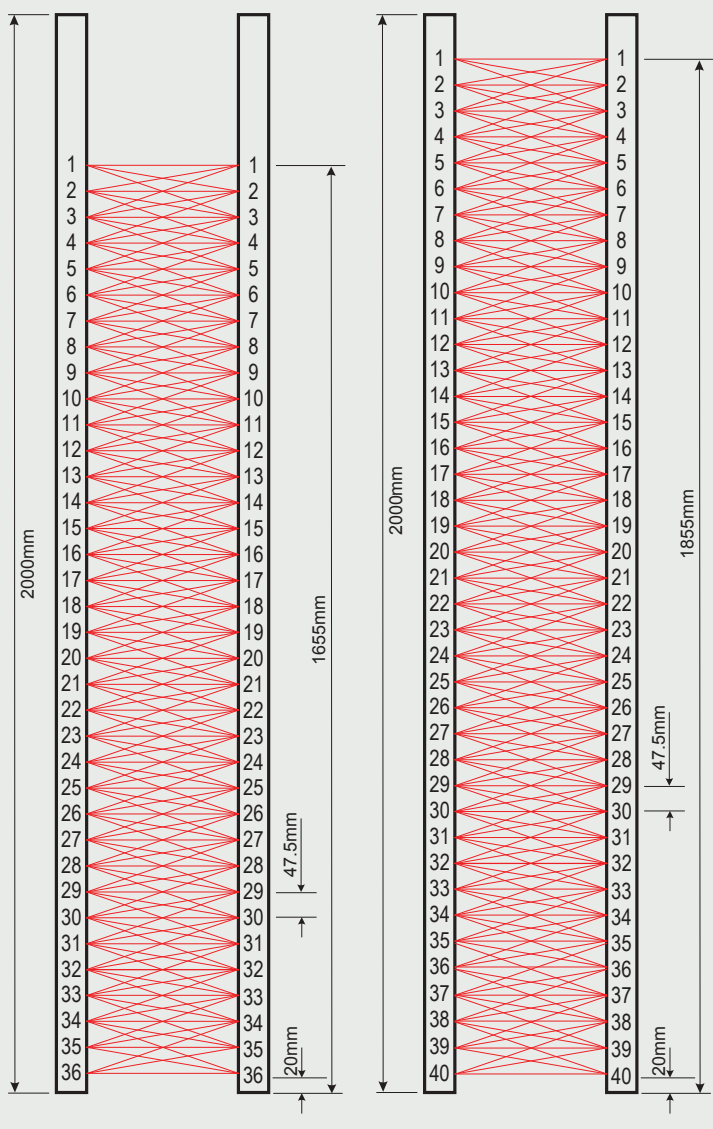


Технические характеристики

	WECOMXB-Q5(N)	WECOMXB-Q8(N)
Количество лучей	174	194
Количество диодов	36	40
Расстояние между диодами	47.5mm	
Рабочая высота	20-1655mm.	20-1855mm.
Минимальное обнаружени	≤ 50mm (EN 81-20)	
Рабочая ширина	0 - 4 m	
Засвет	≤ 100.000 Lux	
Точность	Dikey: ± 15mm/7° • Yatay: ± 3mm/5°	
Время отклика	≤ 65 ms	
Размеры	2000 x 27 x 11mm	
Потребляемая мощность	≤ 4 W veya 100 mA / 24 VDC	
Рабочее напряжение	210-230 VAC (Дополнительно 24 VDC)	
Рабочая температура	-20 ... +65 °C	
Индикатор работы	Зеленый Диод (LED)	
Индикатор положения	Красный Диод (LED)	
Длина кабеля (TX&RX)	3500mm	
Класс защиты	IP54 (RX,TX), IP31 (питание)	
EMC	EN12015, EN12016	
Сертификат	CE	

СТАНДАРТЫ ПИТАНИЯ


WECOMXB-Q5, WECOMXB-Q8

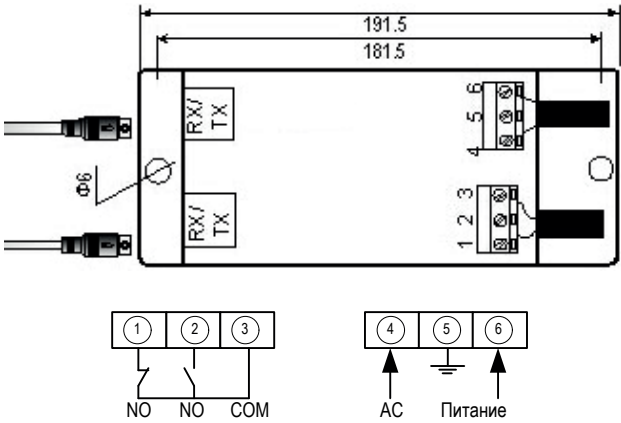

Звуковой сигнал (зуммер): через 15 секунд после предупреждения об препятствии

Описание контактов

WECOMXB-Q5N, WECOMXB-Q8N

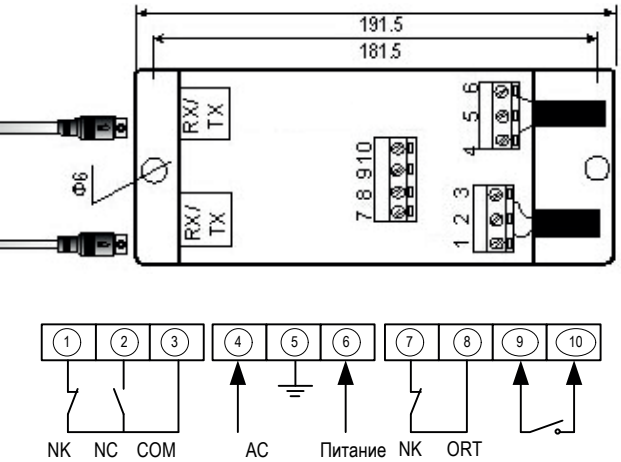

9-10 : Вход сигнала закрытия
7-8 : Ошибка кабеля, выход сигнала

Звуковое предупреждение (BUZZER)

SW1	Функция звука	ON	Звук включен	OFF	Звук выключен
SW2	Работа звука	ON	30 секунд	OFF	15 секунд